SMART GLASS

PREMIUM ALUMINIUM DOOR & WINDOW COLLECTION

SKYVIEW

บานเลื่อนสลิม SKYVIEW

ประตูบานเลื่อน SS30
หน้าต่างบานเลื่อน SS30

ดีไซน์บางเฉียบ สัมผัสโปร่งโล่ง โครงสร้างแข็งแรงมั่นใจทุกการใช้งาน

บานเลื่อนสลิม **SKYVIEW** ผสานความสวยงามของดีไซน์ “เฟรมบาง” กับความกว้างเพียง 2 ซม. ให้คุณได้สัมผัสมุมมองกว้างเต็มตา โดยไม่ลดคุณภาพด้านความปลอดภัยและความทนทาน เติมเต็มทุกพื้นที่ในบ้านให้เปิดรับแสงธรรมชาติและวิวภายนอกได้อย่างไร้ขอบเขต

คุณสมบัติเด่น

- กรอบบานถูกออกแบบให้บางเพียง **2 เซนติเมตร** เปิดรับแสงธรรมชาติและทิวทัศน์ได้เต็มตา
- กรอบบานมาพร้อมเสาเสริม เพิ่ม**ความแข็งแรง** สามารถรองรับบานกระจกขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นคง
- ระบบรางล่างรองรับการ**เสริมรางได้สูงสุดถึง 8 ราง**

ภาพหน้าตัดประตู SS30

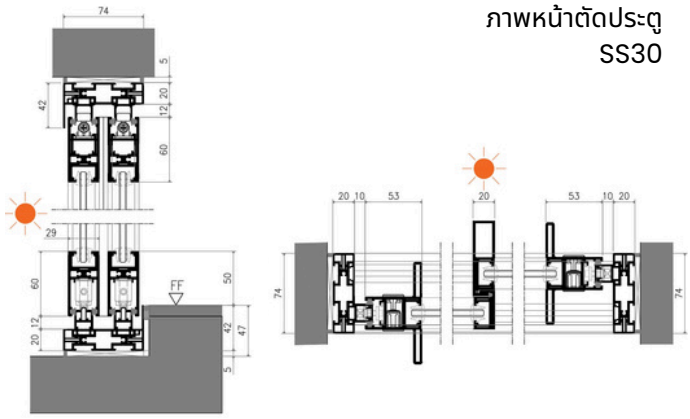

1. ระบบล้อบนช่วยประคองบานให้มั่นคง แข็งแรง
2. กรอบบานมาพร้อมเสาเสริม รับแรงลม
3. ระบบรางล่าง รองรับการเสริมรางได้

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้างต่อบานสูงสุด	2500 มม.
ความสูงต่อบานสูงสุด	3500 มม.
ความหนากระจกที่รองรับ	6-12 มม.

ประตูหน้าต่างบานเลื่อน SL30

ประตูบานเลื่อน SL30
หน้าต่างบานเลื่อน SL30

ยกระดับการใช้ชีวิต ด้วยบานเลื่อน ที่ผสมผสานความงามและฟังก์ชัน

สัมผัสความคล่องตัวใหม่กับบานเลื่อน **SL30** ออกแบบมาเพื่อให้การเปิด–ปิดเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกวัน พร้อมทั้งดีไซน์ที่ทันสมัย เรียบหรู ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ ช่วยเติมเต็มพื้นที่ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ และใช้ได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาว

ภาพหน้าตัดประตู
SL30

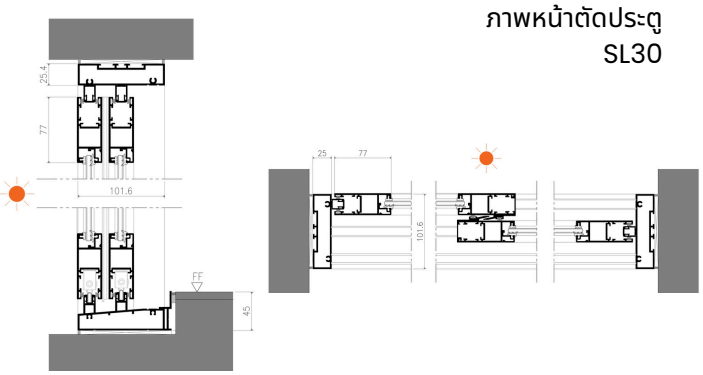

1. กรอบบาน 29.4 มม. แข็งแรง ใช้งานง่าย
2. สามารถเลือกใช้กระจกนิรภัย หนาได้ถึง 8 มม.
3. ระบบรางล่าง แบบลาดเอียง ช่วยให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่น

- เลื่อนเปิด–ปิดได้อย่างนุ่มนวล ด้วย**รางเลื่อนสแตนเลส**ที่แข็งแรงและทนทาน
- สามารถเลือกใส่ **มุ้งพับจีบ** หรือ **มุ้งบานเลื่อน** เพิ่มเติมได้
- แข็งแรงด้วยอลูมิเนียม **หนา 2 มม.** ระบบยูโรโปรไฟล์ พร้อมมือจับระบบมัลติพอยท์ล็อก

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้างต่อบานสูงสุด	2000 มม.
ความสูงต่อบานสูงสุด	3300 มม.
ความหนากระจกที่รองรับ	6-8 มม.

ประตูหน้าต่างบานเลื่อน SL40

ประตูบานเลื่อน SL40
หน้าต่างบานเลื่อน SL40

บานเลื่อนมาตรฐานใหม่ แข็งแรง ทนทาน พร้อมรองรับทุกการใช้งาน

บานเลื่อน **SL40** ถูกออกแบบให้รองรับบานใหญ่เป็นพิเศษ ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงและระบบเลื่อนที่ลื่นไหล เปิด–ปิดได้อย่างสะดวก เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นในทุกวัน พร้อมเปิดรับบรรยากาศภายนอกให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ภายในอย่างกลมกลืน

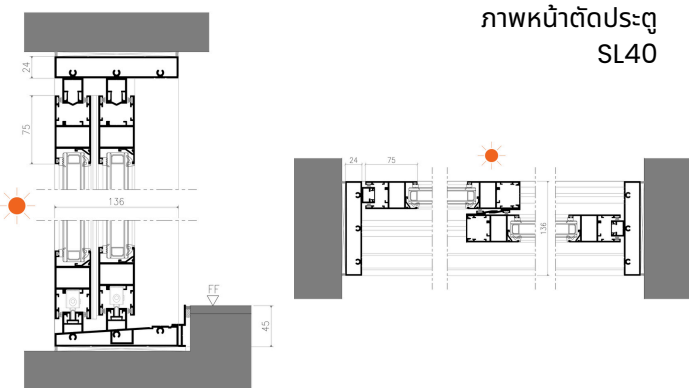

ภาพหน้าตัดประตู
SL40

1. กรอบบาน 40 มม. รองรับขนาดบานได้สูง
2. รองรับกระจกหลากหลายชนิดตามความต้องการ
3. ระบบรางล่าง แบบลาดเอียง ช่วยให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่น

- ตัวบานสามารถแบ่งได้สูงสุดถึง **8 บาน** ตอบโจทย์ในพื้นที่กว้าง และต้องการความแข็งแรงไปพร้อมกัน
- ใช้แรงน้อยในการเลื่อนเปิด–ปิดใช้งาน ด้วยรางเลื่อนที่ทำจาก**สแตนเลส** ที่มีความแข็งแรง ทนทาน
- แข็งแรงด้วยอลูมิเนียม**หนา 2 มม.** ใช้งานได้ในระยะยาว

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้างต่อบานสูงสุด	2500 มม.
ความสูงต่อบานสูงสุด	4500 มม.
ความหนากระจกที่รองรับ	6–24 มม.

ประตูหน้าต่างบานเปิด SG50

ประตูบานเปิด SG50
หน้าต่างบานเปิด SG50
หน้าต่างบานกระทุ้ง SG50

ประตูบานเปิด SG50

หน้าต่างบานกระทุ้ง SG50

ดีไซน์เพื่อยกระดับความแข็งแรง ตอบโจทย์ในทุกความต้องการ

บานเปิดและบานกระทุ้ง **SG50** ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ผสานกับดีไซน์ที่สวยงามกลมกลืนกับทุกสไตล์การตกแต่ง พร้อมระบบกลไกล็อกที่มั่นใจได้ในความปลอดภัยตามมาตรฐานยุโรป เพื่อมอบความเป็นส่วนตัวและความมั่นใจในทุกการใช้งาน

ภาพหน้าตัดประตู SG50

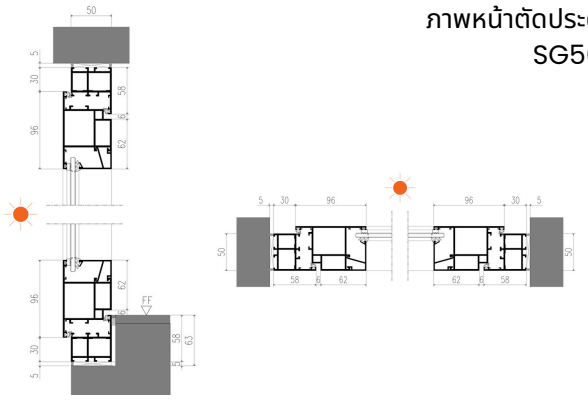

1. ยาง EPDM ทนทานต่อรังสียูวีและความร้อนสูง
2. รองรับกระจกหลากหลายชนิดตามความต้องการ
3. ระบบระบายน้ำ ป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าภายในบ้าน

คุณสมบัติเด่น

- เลือกใช้งานได้ทั้ง**บานเปิดเดี่ยว**และ**บานเปิดคู่** เหมาะสำหรับเป็นประตูทางเข้าบ้านหรือทางเข้าออฟฟิศ
- **ระบบล็อกมัลติพอยท์ล็อก** มาตรฐานความปลอดภัยระดับยุโรป เพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น
- โครงสร้าง**อลูมิเนียมหนา 2 มม.** แข็งแรง ทนทาน

ข้อมูลทางเทคนิค

	หน้าต่าง	ประตู
ความกว้างต่อบานสูงสุด	1000 มม.	1200 มม.
ความสูงต่อบานสูงสุด	2500 มม.	4000 มม.
ความหนากระจกที่รองรับ	6-24 มม.	

ประตูบานเฟี้ยม SF80

เชื่อมต่อพื้นที่ภายในและภายนอกอย่างลงตัว ด้วยบานเฟี้ยมที่เหนือระดับ

บานเฟี้ยม **SF80** คือนิยามใหม่ของการออกแบบพื้นที่ที่ยืดหยุ่นและมีสไตล์ ด้วยการพับเก็บบานที่ลื่นไหล ช่วยเปิดพื้นที่ได้อย่างเต็มที่โดยไร้รอยต่อ เชื่อมโยงพื้นที่ภายในสู่ภายนอกอย่างกลมกลืน มอบบรรยากาศที่โปร่ง โล่ง สบาย และเพิ่มมิติให้กับทุกการใช้งาน

ภาพหน้าตัดประตู SF80

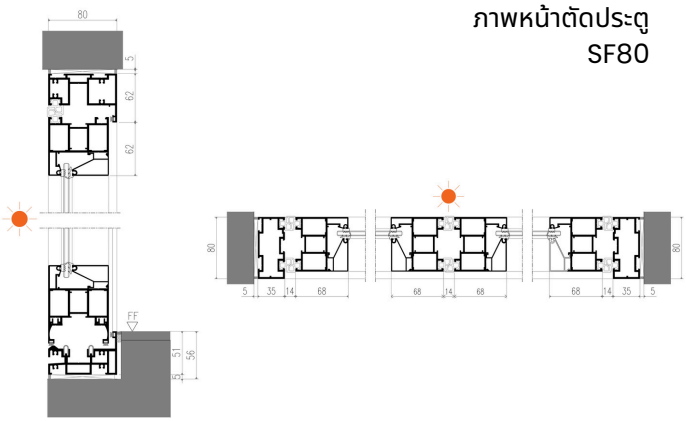

1. ยาง EPDM ทนต่อ UV และความร้อนสูง
2. กระจก เลือกได้หลายแบบ เช่น เทมเปอร์ สูญญากาศ
3. รางสแตนเลส และล้อสแตนเลส ใช้งานได้ลื่นไหล

คุณสมบัติเด่น

- **การใช้งานลื่นไหล** ด้วยชุดลูกล้อและรางสแตนเลส
- โครงสร้างเฟรม**แข็งแรง และมั่นคง** ใช้งานได้อย่างมั่นใจ รองรับกระจกบานใหญ่ได้อย่างปลอดภัย
- **เปิดกว้างได้เต็มพื้นที่** พับเก็บบานไว้ด้านข้าง เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ภายในและภายนอกได้อย่างไร้รอยต่อ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้างต่อบานสูงสุด	1000 มม.
ความสูงต่อบานสูงสุด	4500 มม.
ความหนากระจกที่รองรับ	6-24 มม.

บานภายใน ISMART

บานเลื่อนภายใน ISMART
ประตูภายใน ISMART

บานเลื่อนภายใน ISMART

ประตูภายใน ISMART

ดีไซน์เรียบง่าย ฟังก์ชันครบครัน เพื่อพื้นที่ที่ลงตัวในทุกมิติ

บานเลื่อนและประตูภายใน **ISMART** ผสานดีไซน์ที่เรียบง่ายและทันสมัยเข้ากับนวัตกรรมเพื่อการใช้งานที่เหนือระดับ ด้วยระบบ Soft Close สำหรับบานเลื่อนที่ให้การเปิด–ปิดเป็นไปอย่างนุ่มนวล เงียบ และต่อเนื่อง รวมถึงระบบล็อกแม่เหล็กดีไซน์เฉพาะในบานเปิดที่เรียบหรู ทันสมัย

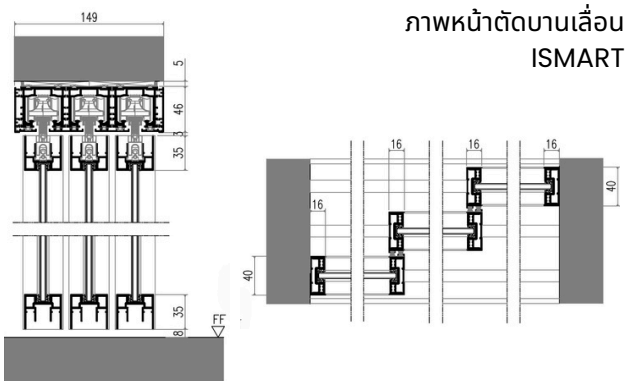

ภาพหน้าตัดบานเลื่อน ISMART

1. ระบบรางเลื่อนด้านบน ช่วยให้บ้านดูสะอาดตา
2. ระบบSoft Close เลื่อนเปิดปิดได้อย่างนุ่มนวล
3. เฟรมสลิม มองจากด้านหน้ากว้างเพียง 16 มม.

คุณสมบัติเด่น

- เฟรมอลูมิเนียมสุดสลิม **กว้างเพียง 16 มม.** ให้ภาพรวมดูโปร่ง โล่ง สบายตา
- **ระบบบานเลื่อนไร้รางล่าง** เดินไม่สะดุด พร้อมความยืดหยุ่นในการกั้นพื้นที่ เปิดโล่งหรือปิดเป็นสัดส่วน
- บานเปิด**ระบบล็อกแม่เหล็ก** ดีไซน์ทันสมัย ใช้งานง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

	บานเลื่อน	บานเปิด
ความกว้างต่อบานสูงสุด	1100 มม.	1000 มม.
ความสูงต่อบานสูงสุด	3500 มม.	3000 มม.
ความหนากระจกที่รองรับ	6-8 มม.	

SMART GLASS

Scan Google Maps

Scan Map

SMART GLASS CO., LTD.
(near The Mall Ngamwongwan)
456 Ngamwongwan Road, Bang Khen,
Mueang Nonthaburi, Nonthaburi, 11000 THAILAND
02 591 8827
089 924 7050
084 704 9999
065 159 5515
contact@smartglass.co.th

SMART GLASS
www.smartglass.co.th